

Link do produktu: <https://www.diablosat.pl/wzmacniacz-picokom-easy-f-1-we-2-wy-televes-5605-p-1756.html>



Wzmacniacz Picokom Easy F 1 we.-2 wy. Televes 5605

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5605
Producent	Televes

Opis produktu

Picokom to wzmacniacz VHF / UHF z wbudowanym zasilaczem.

Picokom charakteryzuje się 1 wejściem antenowym wraz z zasilaniem 12V i 2 wyjściami. Typowe zastosowanie tego wzmacniacza to użycie do instalacji z jedną anteną zbiorczą i wzmocnienie sygnału na kilka gniazd. Wejście antenowe wraz z zasilaczem służy do zasilenia przedwzmacniacza anteny, a 2 wyjścia można zastosować jako bezpośrednie rozgałęzienie na dwa telewizory lub też za zasilaczem PICOKOM zastosować rozgałęźnik antenowy lub w przypadku większych instalacji nawet 2 i wzmocnić sygnał na końcowych gniazdach. Urządzenie bardzo proste w instalacji. Posiada wbudowaną zieloną diodę led, informującą o prawidłowej pracy wzmacniacza.



Zakres częstotliwość pracy VHF 47-400 Mhz
Zakres częstotliwość pracy UHF 470-862 Mhz

Wzmocnienie VHF 12 dB

Wzmocnienie UHF 20 dB

ARW V/UHF 0-20 dB

Poziom wyjścia VHF

DIN45004B/EN 50083-dB μ V 100 typ./min.98

IMD3 (2ch @ -60 dB) 97dB

IMD2 (2ch @ -60 dB) 87dB

Poziom wyjścia UHF

DIN45004B/EN 50083-dB μ V 105 typ./min.103

IMD3 (2ch @ -60 dB) 102dB


Straty I/O dB 10 tip.

Współczynnik szumów VHF dB Współczynnik szumów UHF dB Napięcie sieciowe Vac 230 \pm 15 50Hz

Maks. Pobór mocy przdwzmacniaczy 12Vdc. 150 mA

Zużycie prądu wzmacniacza V/UHF Vdc 50 mA

Maks. Zużycie całkowite Vac 30 mA \sim (2,5W)

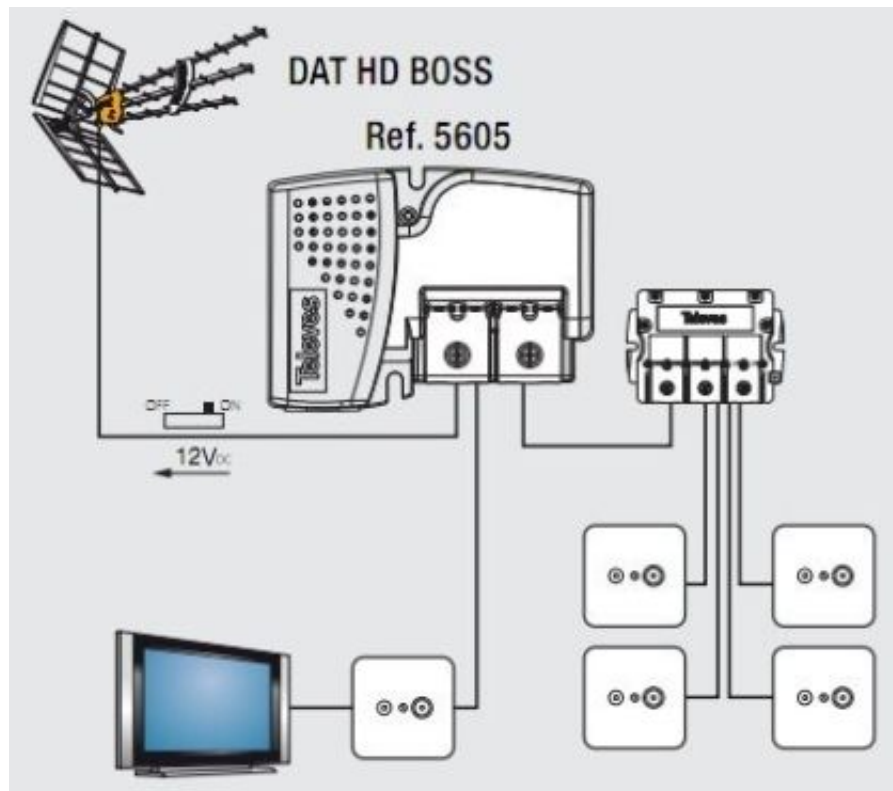

Gwarancja 24 miesiące